

COMBI<sup>iN</sup>

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Lounge<sup>iN</sup> | Combi<sup>iN</sup>

MODELL-BESCHREIBUNG

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Schalengröße              | 225 × 225 × 86 cm  |
| Kabinettgröße             | 225 × 225 × 89 cm* |
| Wasserfassungsvermögen    | 1 200 l            |
| Spa-Gewicht ohne Wasser   | 350 kg             |
| Spa-Gewicht mit Wasser    | 1 550 kg           |
| MassiveShell Konstruktion | ja                 |
| Farbauswahl               | 2                  |
| Insgesamt Plätze          | 4                  |
| Sitze                     | 2                  |
| Liegen                    | 2                  |
| iNwave® Liegen            | 2                  |

MASSAGE

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Gesamtanzahl der Düsen                  | 60       |
| Wassermassagedüsen                      | 49       |
| Luftdüsen                               | 11       |
| Turboboost-System persönlich            | Personal |
| Boost Control <sup>iN</sup> Regulierung | 4        |

SPEZIALDÜSEN

|            |   |
|------------|---|
| Pillow Jet | 1 |
|------------|---|

HYDROTHERAPEUTISCHE GRUPPEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ShiatsuComplex <sup>iN</sup> | 1 |
| FanComplex <sup>iN</sup>     | 1 |
| XComplex <sup>iN</sup>       | 1 |
| LegComplex <sup>iN</sup>     | 2 |

STEUERUNG

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| USSPA iNtelligsmart® Elektropaket                           | ja |
| ISM® Kontrollsystem                                         | ja |
| Mobile-Anwendung USSPA SmartApp                             | ja |
| Web-Kontrolle<br>(Internetverbindung erforderlich)          | ja |
| Selbstdiagnostik mit optionalem<br>Protokoll                | ja |
| Überwachung der Lebensdauer von<br>ausgewählten Komponenten | ja |
| Standard-Energiesparmodus                                   | ja |
| iNvision® Display                                           | ja |
| iNcontrol Piezotasten                                       | 4  |

TECHNOLOGIE




|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Pumpe 1 / 1-stufig                          | 1,5 kW + 5 HP         |
| Pumpe 2 / 1-stufig                          | 1,5 kW + 3 HP         |
| Umwälzpumpe                                 | ja                    |
| Luftgebläse                                 | 1,2 kW                |
| ICM® Intelligentes Reinigungs<br>Management | Automatisch / Manuell |
| Druckfiltration                             | ja                    |
| UV-Lampe                                    | ja                    |
| Heizung                                     | 6 kW Titanium Coil    |
| Isolierung                                  | PU                    |
| Nordic-Superior-Frostschutzsystem           | ja                    |
| Beleuchtung Regenbogenlicht                 | Rainbow Light         |

WEITERES STANDARD ZUBEHÖR

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Haltegriff                          | 2x Twinrail <sup>iN</sup> |
| Kissen / Farben                     | 3 / grau                  |
| Thermoabdeckung / Farbauswahl       | ja / 8+                   |
| Kabinett / Gestaltungsmöglichkeiten | ja / 2                    |

Wir würden uns freuen, Ihnen weitere Möglichkeiten von Zubehör und Dienstleistungen zu präsentieren. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume.

\* Bei der Lieferung des Swim Spa M beträgt die Höhe des Combi<sup>iN</sup> 124 cm.  
\*Bei Lieferung des Swim Spa XL beträgt die Höhe des Combi<sup>iN</sup> 134 cm.

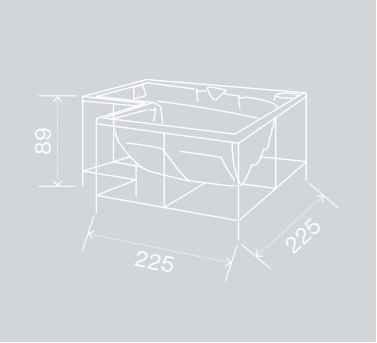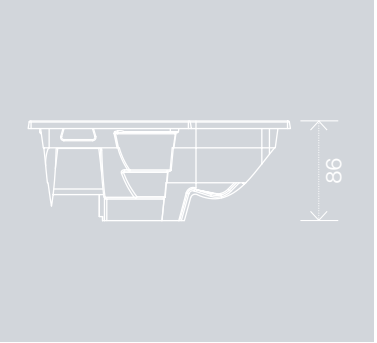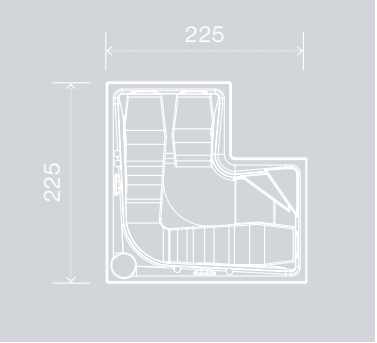

Standard-Anschluss – 400 V / 50 Hz, Schutzschalter 16 Ac  
StromSchutz IAn = 0,03 A