

COMBI^{IN}

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Lounge^{IN} | Combi^{IN}

MODELL-BESCHREIBUNG

Schalengröße	225 × 225 × 86 cm
Kabinettgröße	225 × 225 × 89 cm*
Wasserfassungsvermögen	1 200 l
Spa-Gewicht ohne Wasser	350 kg
Spa-Gewicht mit Wasser	1 550 kg
MassiveShell Konstruktion	ja
Farbauswahl	2
Insgesamt Plätze	4
Sitze	2
Liegen	2
iNwave [®] Liegen	2

MASSAGE

Gesamtanzahl der Düsen	60
Wassermassagedüsen	49
Luftdüsen	11
Turboboost-System persönlich	Personal
Boost Control [™] Regulierung	4

SPEZIALDÜSEN

Pillow Jet	1
------------	----------

HYDROTHERAPEUTISCHE GRUPPEN

ShiatsuComplex ^{IN}	1
FanComplex ^{IN}	1
XComplex ^{IN}	1
LegComplex ^{IN}	2

STEUERUNG

USSPA iNtelligsmart [®] Elektropaket	ja
ISM [®] Kontrollsystem	ja
Mobile-Anwendung USSPA SmartApp	ja
Web-Kontrolle (Internetverbindung erforderlich)	ja
Selbstdiagnostik mit optionalem Protokoll	ja
Überwachung der Lebensdauer von ausgewählten Komponenten	ja
Standard-Energiesparmodus	ja
iNvision [®] Display	ja
iNcontrol Piezotasten	4

TECHNOLOGIE

Pumpe 1 / 2-stufig	1,5 / 0,37 kW + 5 HP
Pumpe 2 / 1-stufig	1,5 kW + 3 HP
Luftgebläse	1,2 kW
ICM [®] Intelligentes Reinigungs- Management	Automatisch / Manuell
Druckfiltration	ja
OzonePure Ozonator	ja
Heizung	6 kW Titanium Coil
Isolierung	PU
Nordic-Superior-Frostschutzsystem	ja
Beleuchtung Regenbogenlicht	Rainbow Light


WEITERES STANDARD ZUBEHÖR

Haltegriff	2x Twinrail[™]
Kissen / Farben	3 / grau
Thermoabdeckung / Farbauswahl	ja / 8+
Kabinett / Gestaltungsmöglichkeiten	ja / 2

Wir würden uns freuen, Ihnen weitere Möglichkeiten von Zubehör und Dienstleistungen zu präsentieren. Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume.

* Bei der Lieferung des Swim Spa M beträgt die Höhe des Combi^{IN} 124 cm.

*Bei Lieferung des Swim Spa XL beträgt die Höhe des Combi^{IN} 134 cm.

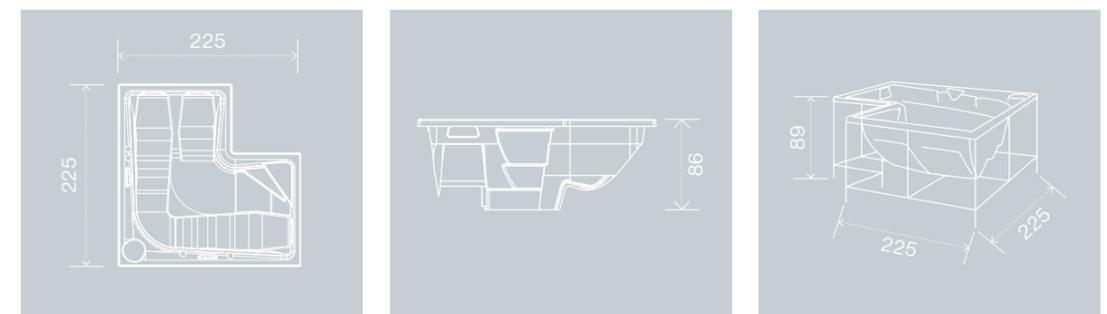

Standard-Anschluss – 400 V / 50 Hz, Schutzschalter 16 Ac
StromSchutz IAn = 0,03 A

